

## PRODUKTY WYPEŁNIAJĄCE- SZPACHLE

---

**RODZAJ CYKLU: 2K**


NA LAMINAT, STAL, ALUMINIUM

S24020-S24021 EPOXY HIGH PROTECTION

**PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:**

wypełniacze można stosować wyłącznie na całkowicie wyschnięte grunty 2K.



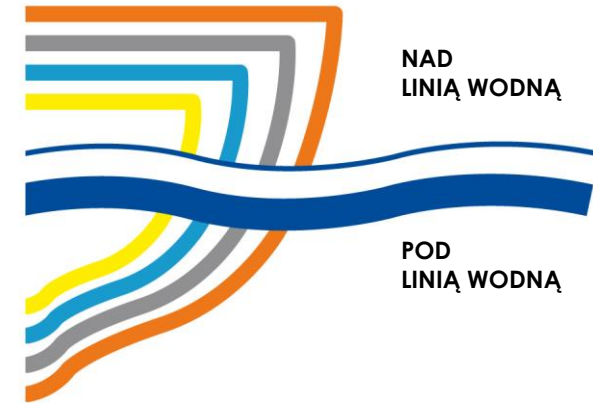











---



Przed rozpoczęciem pracy radzimy uważną lekturę Dokumentacji Technicznej i Kart Bezpieczeństwa poszczególnych produktów, które są zawsze dostępne na naszej stronie internetowej i stanowią integralną część tego dokumentu. Ponadto upewnij się, czy potrzebny sprzęt i warunki pracy pozwalają wykonać ją bezpiecznie i zapewniają odpowiednią jakość realizacji zadania.

# SCHEDA DI CICLO / PROCESS DATA SHEET

Scheda di ciclo n° 826  
06/2020

WYPEŁNIENIE POWYŻEJ LINII WODNEJ	PROPORCJE MIESZANIA	ROZCIĘNCZENIE % (A+B)		GRUBOŚĆ WARSTWY		SZLIF	CZĘŚCI STAŁE (A+B)	WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA (A+B)	PRZERWA MIĘDZY WARSTWAMI						
		objętościowo A+B			MOKREJ				SUCHEJ	%	m <sup>2</sup> /l	10°C		20°C	
μ	μ				min	max	min	max	min			max			
<b>GRUNT / PODKŁAD</b>										48	30	24	30	12	30
S24020-21 EPOXY HIGH PROTECTION	4	S70171 10-15% 2 warstwy	S70171 15-25% 2 warstwy	360-440	180-220	NIE	51	2.5		godz	dni	godz	dni	godz	dni
S24022 EPOXY HARDENER	1									2	30	1	30	30	30
										godz	dni	godz	dni	min.	dni
<b>SZPACHLA</b>															
S25093 PLASTER 5000 HP A.	1	//	//		2 cm	P80-120		0.2							
S25094 PLASTER 5000 HP B.	1														
<b>SZPACHLA</b>															
S25051 PLASTER FINISHER	1	//	//		300	P120- P240		3.3							
S25052 PLASTER FINISHER HARDENER	1														
<b>GRUNT / PODKŁAD</b>										48	30	24	30	12	30
S24020-21 EPOXY HIGH PROTECTION	4	S70171 10-15% 2 warstwy	S70171 15-25% 2 warstwy	360-440	180-220	NIE	51	2.5		godz	dni	godz	dni	godz	dni
S24022 EPOXY HARDENER	1									2	30	1	30	30	30
										godz	dni	godz	dni	min.	dni
<b>UWAGI</b>	Do szpachlowania o niewielkiej grubości wystarczy tylko Plaster Finisher. Szpachlowanie/wypełnienie zawsze musi być dokładnie zaizolowane S24020-21 EPOXY HIGH PROTECTION.														

Przedstawione powyżej informacje są owocem skrupulatnie przeprowadzonych badań i prezentują naszą aktualną oraz najpełniejszą wiedzę. Jednakże owe informacje noszą charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić pretekstu do pociągnięcia naszej Firmy do odpowiedzialności ani do wszelkiego rodzaju sporów związanych z wykorzystaniem naszych produktów. Wynika to również z faktu, że sposób ich stosowania pozostaje poza naszą kontrolą.